

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Solar-Unterwasserpumpe SQF 7-4
---	---------------------------------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: [98979253](#)

Unterwasserpumpe vom Typ 4" Kreispumpe aus Chrom-Nickel-Stahl für horizontalen/vertikalen Einbau. Mit eingebautem Rückschlagventil. Mit Permanentmagnetmotor, Motorkabel, Trockenlaufsensor, Über- und Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Maximum Power Point Tracking (MPPT).

Geeignet für größere Fördermengen bei niedriger Förderhöhe.

Fördermedium:
 Fördermedium: Wasser
 Maximum liquid temperature: 40 °C
 Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
 Dichte: 998.2 kg/m³

Technische Daten:
 Prüfkennzeichen auf dem Motortypenschild: CE,RCM,EAC
 Prüfkennzeichen auf dem Pumpentypenschild: CE,EAC,CN ROHS EXEMPT,MOROCCO
 Zinc Anodes: NO

Werkstoffe:
 Pumpe: Nichtrostender Stahl
 DIN W.-Nr. 1.4301
 Material für Pumpe: AISI 304
 Laufrad: Edelstahl
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Installation:
 Maximaler Umgebungsdruck: 15 bar
 Anschluss Druckstutzen: Rp 1 1/2
 Minimaler Brunnendurchmesser: 104 mm

Elektrische Daten:
 Bauart des Motors: MSF3
 Leistungsaufnahme P1: 1.4 kW
 Bemessungsspannung ac: 1 x 90-240 V
 Bemessungsspannung dc: 30-300 V
 Bemessungsstrom: 8.4 A
 Leistungsfaktor: 1.0



Name des Unternehmens: Phaesun GmbH

Angelegt von:

Telefon:

+49 (8331) 990 42 - 0

E-Mail:

Sales@Phaesun.com

Datum:




24.08.2021

Anz.	Beschreibung
------	--------------

Nenn-Drehzahl:	3600 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	F
Kabellänge:	2 m
Motor - Produktnummer:	96275336
Udc:	300 V
	30 V

Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI $\geq$:	0.70
Nettogewicht:	10.6 kg
Bruttogewicht:	12.1 kg
Versandvolumen:	0.028 m ³

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SQF 7-4
Produktnummer:	98979253
EAN-Nummer:	5712604608302
Preis:	
Technische Daten:	
Anzahl der Stufen:	4
Prüfkennzeichen auf dem Motortypenschild:	CE,RCM,EAC
Prüfkennzeichen auf dem Pumpentypenschild:	CE,EAC,CN ROHS EXEMPT,MOROCCO
Produktnummer Pumpe o. Motor:	98978808
Rückschlagklappe:	mit Rückschlagventil
Zinc Anodes:	NO
Werkstoffe:	
Pumpe:	Nichtrostender Stahl
Pumpe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Material für Pumpe:	AISI 304
Laufrad:	Edelstahl
Laufrad:	DIN W.-Nr. 1.4301
Laufrad:	AISI 304
Rotor:	Nichtrostender Stahl
Rotor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Rotor:	AISI 304
Stator:	Edelstahl / EPDM
Stator:	DIN W.-Nr. 1.4301
Stator:	AISI 304
Installation:	
Maximaler Umgebungsdruck:	15 bar
Anschluss Druckstutzen:	Rp 1 1/2
Minimaler Brunnendurchmesser:	104 mm
Fördermedium:	
Fördermedium:	Wasser
Maximum liquid temperature:	40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MSF3
Leistungsaufnahme P1:	1.4 kW
Bemessungsspannung ac:	1 x 90-240 V
Bemessungsspannung dc:	
Bemessungsstrom:	8.4 A
Leistungsfaktor:	1.0
Nenn-Drehzahl:	3600 1/min
Einschaltart:	Direkt
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Wärmeklasse (IEC 85):	F
eingebauter Motorschutz:	Ja
Temperaturschutz:	intern
Kabellänge:	2 m
Motor - Produktnummer:	96275336
Udc:	300 V
Udc:	30 V
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI ≥:	0.70
Nettogewicht:	10.6 kg
Bruttogewicht:	12.1 kg
Versandvolumen:	0.028 m³

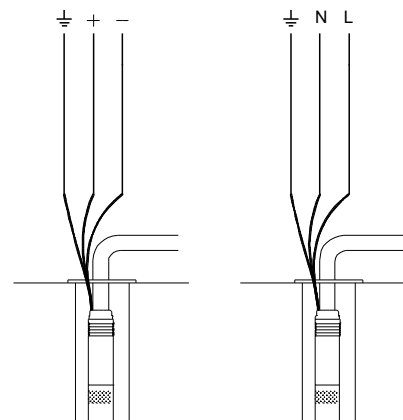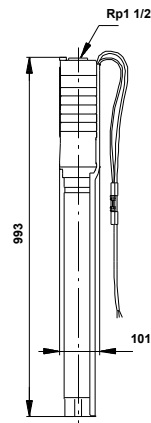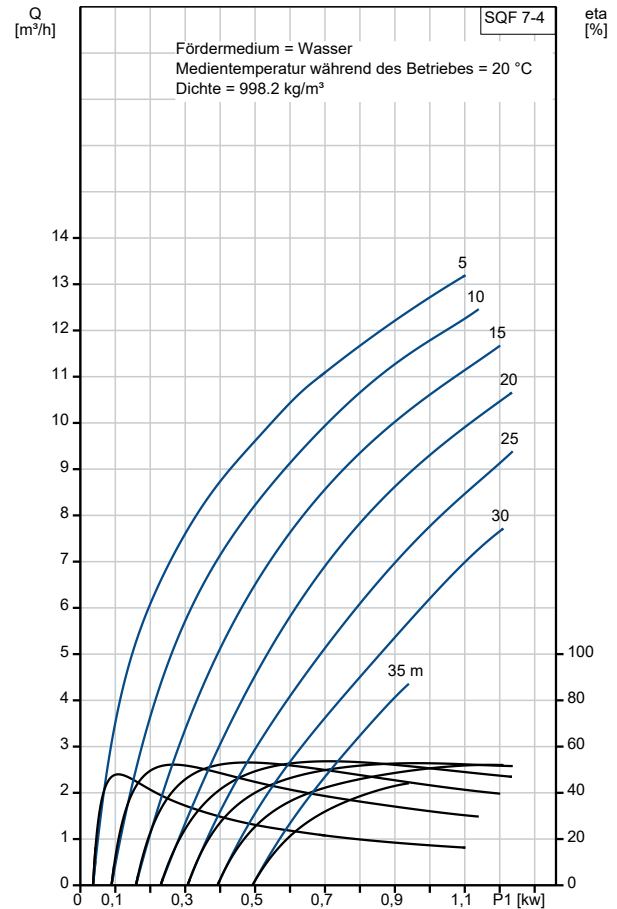



Name des Unternehmens: Phaesun GmbH

Angelegt von:

Telefon:

+49 (8331) 990 42 - 0

E-Mail:

Sales@Phaesun.com

Datum:

24.08.2021

Beschreibung	Daten
Verkaufsregion:	Europe/South America/Japan/Australia