


Mast mit Schraubverbindung

BEDIENUNGSANLEITUNG

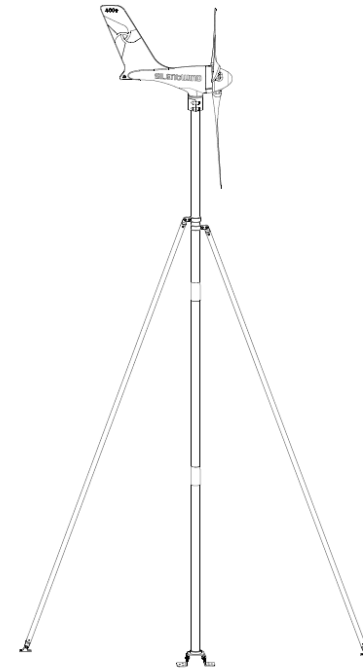

Loteamento Industrial de Linhares, Lote 19
PT-4805-486 Santo Estevão de Briteiros / Guimarães
Portugal

VAT/Contribuinte / EORI-N. PT 502 995 530
Tel. 00351-253-572763

Fax 00351-253-572764
Tm/Handy 00351 96 790 79 33
e-mail: info@silentwindgenerator.com
site: www.silentwindgenerator.com

NOTES

4

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Mastes!

Dieser Mast mit Schraubverbindung ist für die Montage von Windgeneratoren oder anderen mastmontierbaren Geräte für See – oder Landmontage geeignet. Der Mast besteht aus drei Rohrstücken, die über einen Flansch am Rohrende zusammengeschraubt werden.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl poliert
- Länge der Rohrstücke: 3 x 1m
- Gesamthöhe: 3m
- Aussendurchmesser: 48,1mm
- Wandstärke: 2mm
- Steckbereich: 30mm

Sicherheitshinweise

- Der Mast muss am Steckflansch komplett zusammengeschraubt werden, um ausreichende Festigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
- Der Mast mit Schraubverbindung muss mit einem geeigneten Mastbefestigungskit mit Verstrebungen montiert werden.

Eine geeignete MastbefestigungsKit erhalten Sie auch bei **SILENTWIND**

1

Bitte lesen Sie vor Beginn der Arbeiten diese Montageanleitung sorgfältig durch!

Montageanleitung

- Schrauben Sie die Rohrstücke entsprechend dem Bild 1 und 2 komplett bis zum Anschlag zusammen.
- Die Höhe des Mastes kann durch Kürzen des Unterteils und/oder des Oberteils angepasst werden.
Achtung: Bitte kürzen Sie niemals den Mittelteil.
- Montieren Sie den Mast mit unserem passenden Mastbefestigungskit.
- Folgen Sie bei der Montage der zugehörigen Montageanleitung.
- Montieren Sie das vorgesehene Gerät gemäss den Vorgaben der betreffenden Bedienungsanleitung.

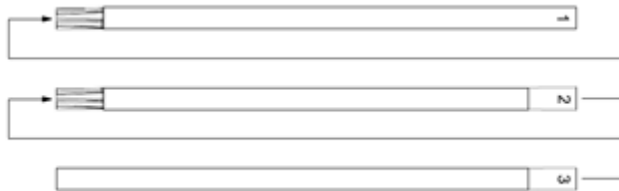


Bild 1

2



Bild 2

Wartung

Kontrollieren Sie in periodischen Abständen, dass der Mast mit Schraubverbindung komplett zusammengeschraubt ist, stabil steht und dass alle Schrauben des Mastbefestigungskit fest angezogen sind.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Montage